

HELBETONGBRYGGE


SF 1000



SF1000 - Er en betongbryggeserie som representerer høy standard og stabilitet. Den tunge vekten gjør bryggen stabil, som bidrar til et godt tyngdepunkt og økt sikkerhet for din havn. Med materialer av høy kvalitet, kombinert med en grundig produksjonsprosess, er bryggen designet for å ha lang levetid, pålitelighet og kvalitet.

SF 1000-serien er tilpasset for å motstå det tøffe klimaet langs nor-skekysten, med høststormer og harde vintre. Med sine bølgedempende egenskaper er den et godt valg for plasser hvor det er mindre skjermet og mer åpent mot havet. Hver betongbrygge er nærmest vedlikeholdsfri og har minimal påvirkning på naturen og miljøet. Bryggen er utstyrt med innebygde trekkerør, noe som forenkler montering og vedlikehold.

Ved hjelp av vårt patenterte koblingssystem kan betong bryggene kobles sammen på langs og i vinkel, uten behov for mellomlandganger. Bryggen forankres med kjetting og/eller moringsline og betong anker, som sikrer bryggens stabilitet på vannet under varierende norske forhold. Som et alternativ kan påler benyttes, dersom området er bedre egnet for det.

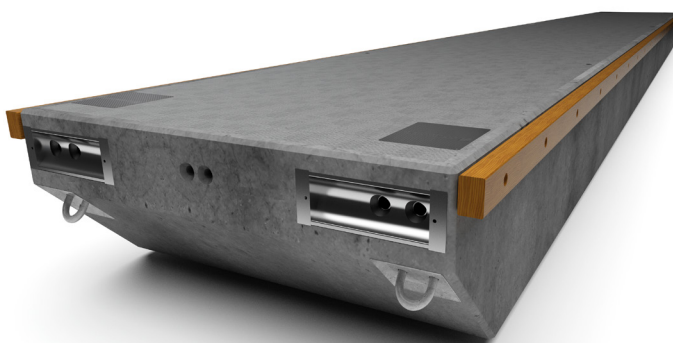

SPESIFIKASJONER

Helbetongbryggene er produsert i henhold til Eurocode SS-EN-1992-1-1

SF1124	SF 1030	SF 1040	SF 1050
Lengde: 9,95, 11,96, 14,96, 19,96, 24,96m	Lengde: 9,95, 11,96, 14,96, 19,96, 24,96m	Lengde: 9,95, 11,96, 14,96, 19,96, 24,96m	Lengde: 9,95, 11,96, 14,96, 19,96, 24,96m
Bredde: Inkl. fender 2,65 m	Bredde: Inkl. fender 3,25 m	Bredde: Inkl. fender 4,25 m	Bredde: Inkl. fender 5,25 m
Bredde: Ekskl. fender 2,4 m	Bredde: Ekskl. fender 3,0 m	Bredde: Ekskl. fender 4,0 m	Bredde: Ekskl. fender 5,0 m
Høyde: 1,1 m	Høyde: 1,0 m	Høyde: 1,0 m	Høyde: 1,0 m
Vekt: Ca. 14T, 16T, 18T, 26T, 32T	Vekt: Ca. 14T, 17T, 22T, 28T, 38T	Vekt: Ca. 18T, 22T, 28T, 38T, 50T	Vekt: Ca. 25T, 30T, 38T, 50T, 63T
Fribord: Ca. 0,5 m*	Fribord: Ca. 0,5 m	Fribord: Ca. 0,5 m	Fribord: Ca. 0,5 m
Oppdrift: Ca. 500 kg/m ²	Oppdrift: Ca. 500 kg/m ²	Oppdrift: Ca. 500 kg/m ²	Oppdrift: Ca. 500 kg/m ²
Koblinger: 2 stk W 200/250 kobling	Koblinger: 2 stk W 200/300 kobling	Koblinger: 2 stk W 200/300 kobling	Koblinger: 2 stk W 200/300 kobling
Bruddlast: 2 x W 200: 70T pr bryggeskjøt	Bruddlast: 2 x W 200: 70T pr bryggeskjøt	Bruddlast: 2 x W 200: 70T pr bryggeskjøt	Bruddlast: 2 x W 200: 70T pr bryggeskjøt
Bruddlast: 2x W 250: 70T pr skjøt	Bruddlast: 2 x W 300: 140T pr bryggeskjøt	Bruddlast: 2 x W 300: 140T pr bryggeskjøt	Bruddlast: 2 x W 300: 140T pr bryggeskjøt

Betongbrygger: Betong: C40/50. Luft 6 %. $w_{cr} < 0,4$. Forsterkning: Nps 500, K500 C-T. EPS: min. 65kPa.
Innstøpte materialer: Rustfritt og varmgalvanisert stål. Trefender: Trykimpregnert furu 95 x 145 mm.
Andre dimensjoner kan tilbys på forespørsel. Med forbehold om konstruksjonsendringer.

