

BETONGBRYGGE

SF STANDARD 2.4 M/3.0 M




SF Standard – Betongbryggen for beskyttede områder.

SF Standard – bryggen som har kvalitet, stabilitet og er designet for å ha lang levetid. Standardbryggen er standardisert og gir alt en god betongbrygge skal representere. Den egner seg best på beskyttede områder, og har færre bølgedempende egenskaper.

Betongbryggen er nærmest vedlikeholdsfri og har minimal påvirkning på naturen og miljøet. Bryggen er utstyrt med innebygde trekkerør, noe som forenkler montering og vedlikehold.

Bryggene kobles sammen med bruk av wire og forankres med kjetting og- eller moringsline og betong anker. Dette sikrer bryggens stabilitet på vannet under varierende Norske forhold.

Påler kan benyttes, dersom området er bedre egnet for det.

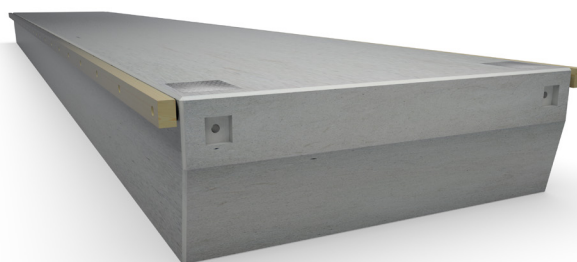

SPESIFIKASJONER

Helbetongbryggene er produsert i samsvar med Eurokode SS-EN-1992-1-1. Helbetongbryggene er produsert i henhold til betongstandarden BBK 04.

SF STANDARD 2,4 M

Lengde:	9,96, 11,96, 14,96m, 19,96m
Bredde:	Inkl. trefender 2,65 m
Bredde:	Ekskl. trefender 2,4 m
Høyde:	1,0 m
Vekt:	Ca. 11, 13, 16, 22 tonn
Fribord:	Ca. 0,5 - 0,55 m
Oppdrift:	Ca. 500 kg/m ²
Koblinger:	M30 kobling
Bruddlast:	M30 galvanisert vaier, 36 tonn pr bryggeskjøt

SF STANDARD 3,0 M

Lengde:	9,96, 11,96, 14,96, 19,96m
Bredde:	Inkl. trefender 3,25 m
Bredde:	Ekskl. trefender 3,0 m
Høyde:	1,0 m
Vekt:	Ca. 13T, 15T, 20T, 25T
Fribord:	Ca. 0,5 - 0,55 m
Oppdrift:	Ca. 500 kg/m ²
Koblinger:	M30 kobling
Bruddlast:	M30 galvanisert vaier, 36 tonn pr bryggeskjøt

BBetongbrygger: Betong: C32/40. Luft 4,5 %. Vct < 0,45. Forsterkning: Nps 500, BS500BT, K500 C-T. EPS: EPS 60.
Innstøpte materialer er laget av galvanisert stål. Trefender: Trykkimpregnert furu 95 x 145 mm.
Andre dimensjoner kan tilbys på forespørsel. Med forbehold om konstruksjonsendringer.